

DIESEL



GRUPO ELECTRÓGENO | LOGUS



INFORMACIÓN GENERAL

POT. STAND BY (KVA)	450
POT. PRIME (KVA)	437.5
FRECUENCIA (Hz)	50
VOLTAJE (V)	400/230
CONEXIÓN	3P 4W
FACTOR DE POTENCIA	0.8
PESO (Kg)	5978
DIMENSIONES(L*A*H mm)	4500*1900*2500

MODELO
450 BR SILENT
MARCA
LOGUS
TIPO DE ALIMENTACIÓN
DIESEL

CONFIGURACIÓN GENERAL

PANEL DE CONTROL	Digital	INSONORIZACIÓN	Si
BATERÍA	Si	NIVEL SONORO	75Db a 7 mts
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Si	PROTECCIONES DE MOTOR	Si
TABLERO AUTOMÁTICO	Si	PRECALENTADOR	Si

DATOS MOTOR


MOTOR DIESEL	SC25G610D2	GOBERNADOR ELECTRÓNICO	≤3%
TIPO	Water-cooled, vee, 4-stroke, direct injection, wet cylinder liner, 1500RPM	CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE	65L
POTENCIA NOMINAL	405 kw	TEMP. DE ESCAPE	<650 °C
TIPO DE ADMISIÓN	Turbocargado	CONSUMO DE COMBUSTIBLE NOMINAL	≤225 (g/kW.h)
CILINDROS	12	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL 75% DE CARGA	≤229 (g/kW.h)
DIÁMETRO CILINDRO X CARRERA	135x150 mm	DESPLAZAMIENTO	25.8L

DATOS ALTERNADOR

MODELO	HC534D	TIPO DE EXCITACIÓN	Brushless
POTENCIA NOMINAL	400/500 KVA	CLASE DE AISLAMIENTO	H
EFICIENCIA ENERGÉTICA	93.00%	REGULACIÓN DE VOLTAJE	±1.0

DIMENSIONES Y PESO

PESO 5978 kg

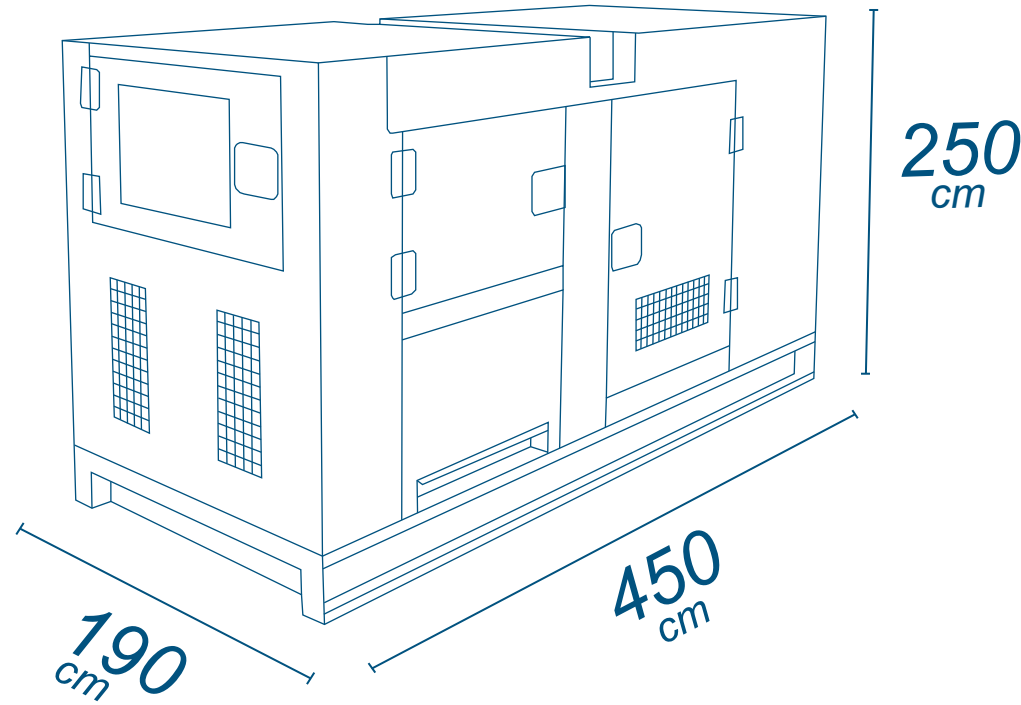

INCLUYE	
TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	PRECALENTADOR

